


TurbiCheck עם מקור אור אינפרה אדום (EN ISO 7027)

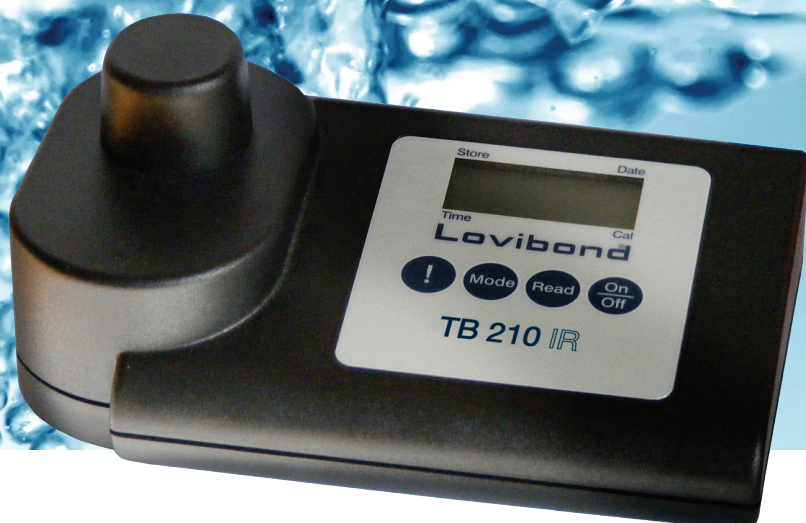

TREITEL
WATERONLINE

מד העכירות הנייד TurbiCheck תוצרת Lovibond® עם מקור אור בתחום האינפרה אדום מתוכנן למדידה מהירה ומדויקת בשטח. המכשיר מודד אור מפוזר בזווית 90° כפי שמוגדר ב- EN ISO 7027. טווח המדידה הרחב 0.01 – 1100 TE/F = NTU = FNU מאפשר מגוון רחב של שימושים במכשיר החל ממי שתייה ועד שפכים. מדידת נוזלים צבועים ושאינם צבועים מתאפשרת על ידי האור האינפרה אדום. כיוול המכשיר מבוצע בעזרת סט סטנדרטים המסופקים עם המכשיר. ניתן גם לכוון את המכשיר עם סטנדרטים המוגדרים על ידי המשתמש.

הקף אספקה:

- מכשיר במזוודת נשיאה
- סט סטנדרטי עכירות (< 0.1, 20, 100, 800 NTU)
- סוללה
- 3 תאי מדידה עם מכסים
- הוראות הפעלה

דגשים:

- טווח 0.01 – 1100 NTU
- מדידה עם אור אינפרה אדום בזווית 90°
- מדידת נוזלים צבועים
- פשוט לשימוש
- 600 מדידות ללא החלפת סוללות

0.01 - 1100 NTU	טווח (טווח נבחר אוטומטית)
0.01 - 9.99 NTU בטווח 0.01 NTU 10.0 - 99.9 NTU בטווח 0.1 NTU 100 - 1100 NTU בטווח 1 NTU	רזולוציה
(0-500NTU) ±0.01 NTU או ±2.5% מהקריאה או (500-1100NTU) ±5%	דיוק
סוללה 9V	מקור מתח
כ- 8 שניות	זמן מדידה
190x110x55 מ"מ	מידות (LxWxH)
כ- 0.4 ק"ג	משקל

